


## MU-N-B00032 Bauanleitung Güter- / Lagerschuppen Spur N


Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber

Roket Card Glue von Gaugemaster, Artikel Nr.: Gaugemaster\_DLAD-57.

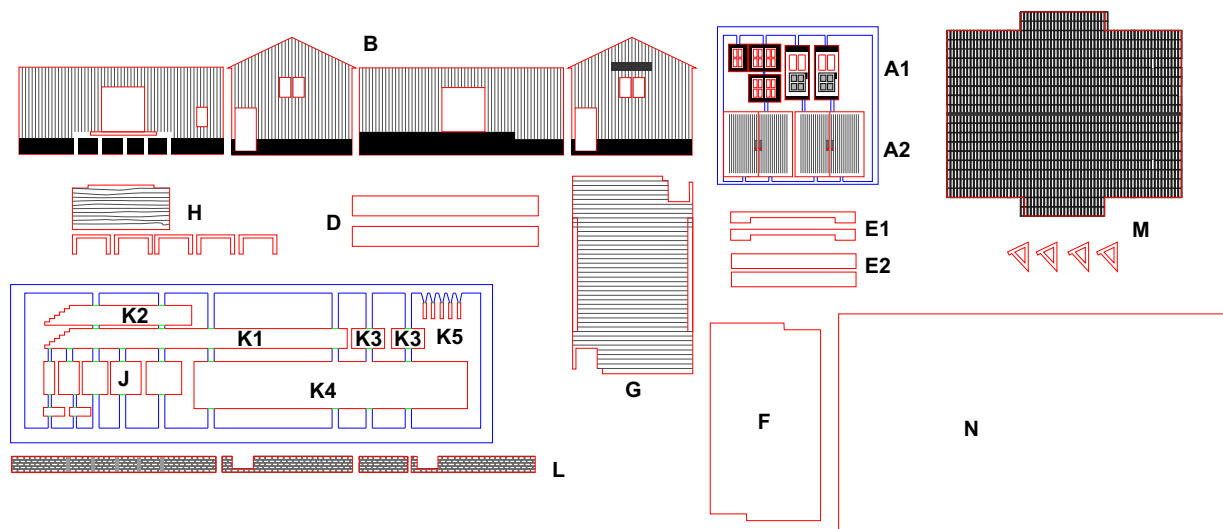


Kleben Sie zuerst die Fenster und die Türen (A1) in die Giebel (B). Nach dem kleben können Sie diese mit Hilfe der beigelegten transparente Folie verglasen

Kleben Sie jetzt die zwei längeren braune Streifen (D) mittig an die Innenseite der Seitengiebel. Achten Sie darauf das die Unterseiten von Giebel und Streifen exakt passen.




Oberhalb der Öffnung wird jetzt das erste Teil für die Befestigung der Tore (E1) geklebt. Die Oberseite des Streifens und Giebels sollen wieder genau anschließen.



Jetzt werden die Giebel festgeklebt. Erst die 2 Seitengiebel und 1 Kopfgiebel. Die Bodenplatte F wird dabei benützt um die Giebel korrekt zu verkleben. Bevor Sie den zweiten Kopfgiebel kleben sollten Sie erst den Fußboden (G) in dem Gebäude befestigen.

Jetzt können die Tore (A2) befestigt werden. Dazu schieben Sie diese in den Schlitz im Fußboden. Die Oberseite fällt dann in Teil E1. Wenn die Tore richtig positioniert sind kleben Sie das Teil E2 auf E1. Beachten Sie dabei das kein Kleber auf die Tore kommt !

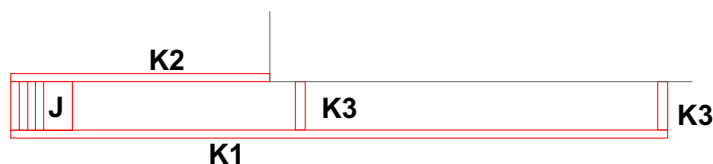

Die Rampe an der Straßenseite (J,K) besteht aus 7 Teilen. Bauen Sie zuerst die Treppe (J) zusammen. Dazu kleben Sie die 5 Teile aufeinander (Großes Teil unten). Kleben Sie jetzt die Teile K3 in einem rechten Winkel auf K1 und die Treppe an den Anfang der Rampe. Teil K2 wird an die andere Seite der Treppe geklebt. Die Rampe wird jetzt auf die gravierte Stelle am Giebel geklebt und die Platte K4 wird aufgeklebt. An der Vorderseite können jetzt die Stützen (K5) geklebt werden.

Die Rampe an der Gleisseite (H) besteht aus 2 Teilen: die Platte wird in den Schlitz und die Stützen unter die Platte an die gravierte Stellen an den Giebel geklebt.

Die Naturstein Streifen (L) können jetzt außen unten an den Schuppen geklebt werden.


Als letztes kleben Sie das Dach (M) auf dem Schuppen. Die Stützen kleben Sie unter den Überhang an die Wand des Schuppens.

Das Gebäude kann schließlich auf die Bodenplatte (N) geklebt werden.

DM-Toys wünscht ihnen viel Spaß beim Zusammenbau !


## MU-N-B00032 Instructions Güter- / Lagerschuppen Spur N

For gluing we advise our  
Roket Card Glue from Gaugemaster, Article Nr.: Gaugemaster\_DLAD-57.

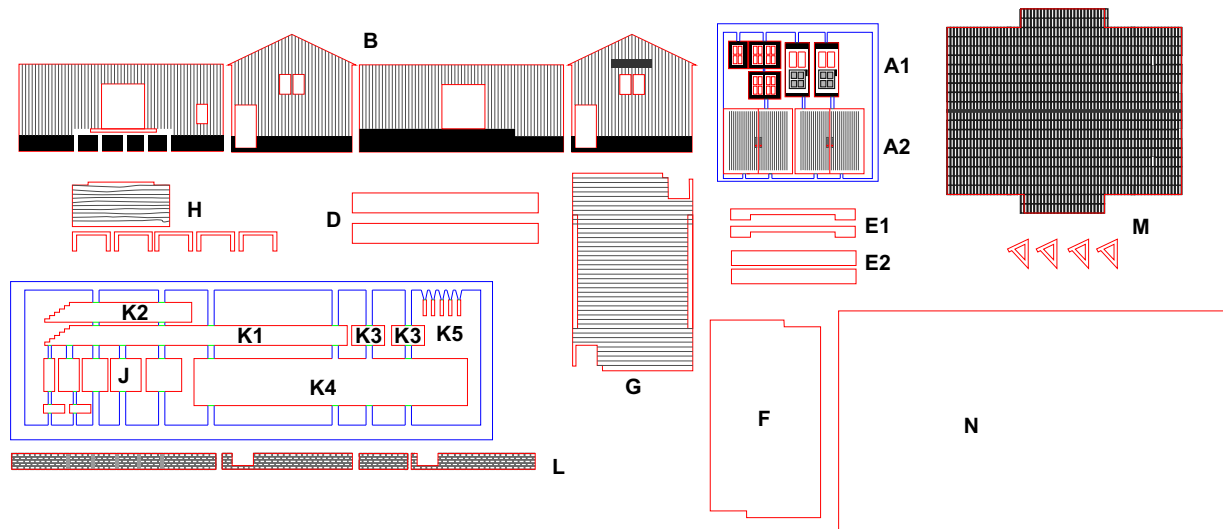


First glue the doors and windows (A1) on the back of the walls (B). Next glaze them by cutting out the transparent plastic to the desired measurements and fixing these to the back of the windows.

Now glue the 2 longer brown strips (D) centred on the inside of the side walls. Take care to line up the lower part of the strips to the underside of the facade.




Now fix part E1 above the door openings. Again make sure the upper parts line up perfectly.



Next the walls can be joined. First fix 2 side walls to 1 front wall. You can use the foundation (F) to line them up. Before fixing the second front wall you should fix the floor (G).

Now the doors (A2) can be fixed. First slide them into the slit in the floor. The upper part should then rest in part E1. When they line up correctly glue part E2 onto E1. Take care not to spill glue on the doors !.

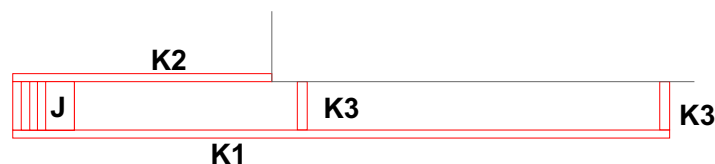

The loading bay on the street side (J,K) consists of 7 parts. First build the stairs (J) gluing together the 5 separate steps. The largest one is the lower step.

Then glue part K3 in a 90° angle on part K1. The stairs are glued to the stern of the bay. Part K2 is glued on the opposite side (the backside).

You can now glue the entire bay to the wall, using the engraved area on the wall as a guide. Fix part K4 to the top of the bay. Glue the supports (K5) on the engraved areas on the front to K1.

The bay (H) on the track side consists of 2 parts. Slide the floor into the opening in the wall and glue the supports underneath this, using the engraved areas on the wall as guide.

The stone strips (L) can now be glued to the building - they go around the structure and are fixed to the engraved areas.

Next glue the roof (M) to the building. Glue 2 supports to the wall and roof on each front side (the smaller wall).

Lastly you can glue the structure to the foundation (N)